


NUOVA BRAVO 1.4 16v POLLENFILTER DER FRISCHLUFT ZUR KLIMAAANLAGE A.U.E. 5010B08

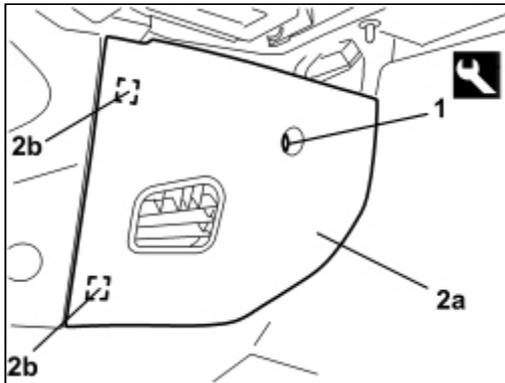


Ausbau ([Wiedereinbau](#))


1. An der rechten Seite der Mitteltunnelverkleidung unterhalb des Armaturenbretts mit dem passenden Werkzeug den Halteknopf lösen.

Werkzeug	Bezeichnung	Funktion	Gültigkeit
1823015000	Abhebelmesser	Halterungen abhebeln	

2. Die Verkleidung (2a) von den internen Halterungen (2b) lösen und entfernen.

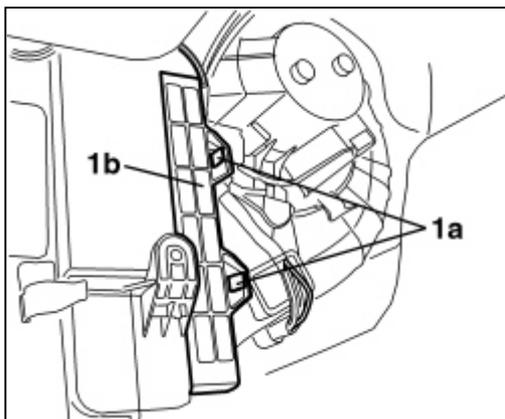


1. Halterungen (1a) lösen und den Deckel (1b) des Filtereinsatzes abnehmen.

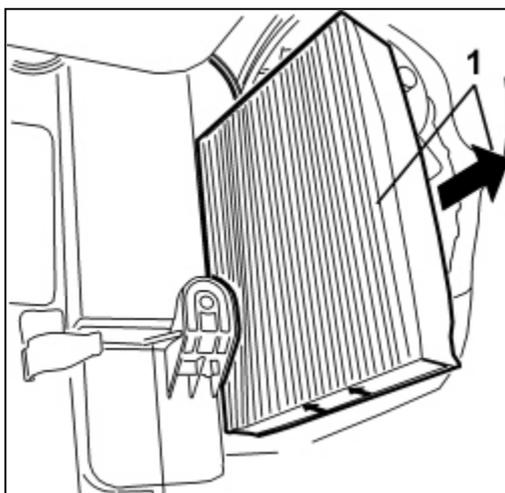

1. Filtereinsatz herausziehen.

Wiedereinbau ([Ausbau](#))

- Kontrollieren, dass der Filtereinsatz nicht beschädigt oder zugesetzt ist.

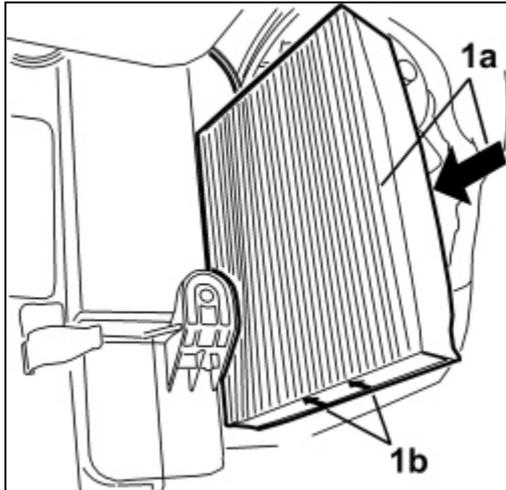

1. Filtereinsatz (1a) einsetzen.



Die Bezugspfeile (1b, AIR FLOW) müssen wie in der Abbildung ausgerichtet sein (in Luftstromrichtung).

- Deckel des Filtereinsatzes in seinem Sitz anbringen und die Halterungen einrasten.

- Die Verkleidung anbringen und die internen Halterungen einrasten lassen.

- Halteknopf einsetzen.