


1. DEFROST-Klappe entfernen.

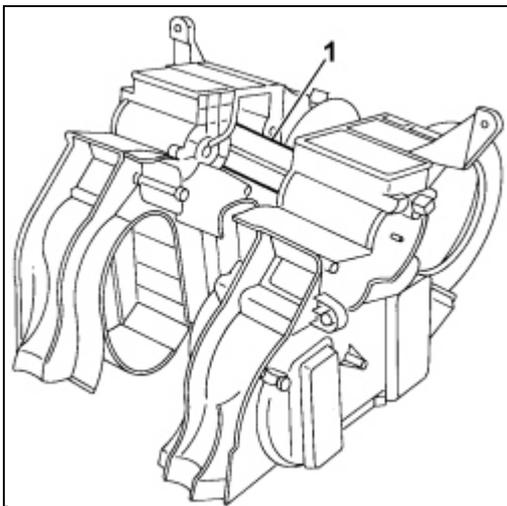

 Wiedereinbau ([Ausbau](#) )

- DEFROST-Klappe in ihrem Sitz einbauen.
- Zahnräder der DEFROST-Klappe einbauen
- Motorhalterung mit Verteilermotoren einbauen.
- Elektrische Stecker der Luftverteilungsklappenmotoren und DEFROST anschliessen.
- Linke Mischluftklappen in ihrem Sitz einbauen.
- Gestänge der linken Mischluftklappen einbauen.
- Linken Mischluftmotor mit den Schrauben befestigen.
- Elektrischen Stecker des linken Mischluftmotors anschliessen.
- Trennwand DUAL-ZONE einbauen.
- Rechte Mischluftklappen in ihrem Sitz einbauen.
- Gestänge der rechten Mischluftklappen einbauen.