


# NUOVA BRAVO 1.4 16v LINKE ODER RECHTE AUSSENABDECKUNG FÜR VORDERSITZ - A.u.E. 7045A43

[Zurück KISSENBEZUG DES LINKEN ODER RECHTEN VORDERSITZES A.U.E.](#)

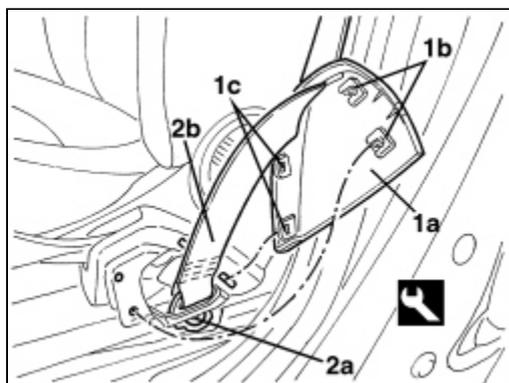

Ausbau ( [Wiedereinbau](#) )

- Den Sitz in die oberste Stellung bringen.


**Arbeit. 7045A24 EINSTELLGRIF FÜR RÜCKENLEHNERNEIGUNG VORDERSITZ (EINER), LINKS ODER RECHTS - A.u.E.**

1. Die Blende (1a) von den Halterungen (1b) und dann die Halterungen (1c) lösen und mit dem passenden Werkzeug wegschieben.

Werkzeug	Bezeichnung	Funktion	Gültigkeit
1823015000	Abhebelmesser	Halterungen abhebeln	


2. Die Schraube (2a) lösen und das Ende (2b) des vorderen Sicherheitsgurts vom Sitz wegschieben.

**Arbeit. 7045A56 HEBEL DER MANUELLEN HÖHENEINSTELLUNG DES FAHRERSITZES - AuE**

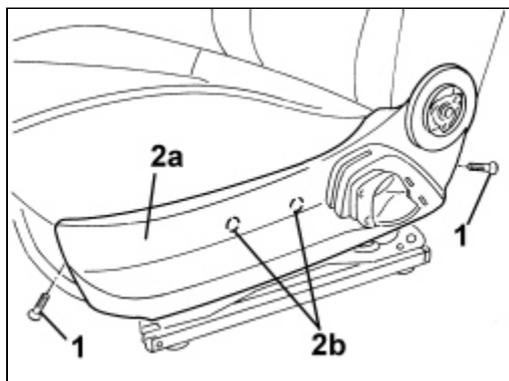

1. Die Befestigungsschrauben der äußeren Abdeckung lösen.

2. Die Außenabdeckung (2a) von den Innenhalterungen (2b) lösen und entfernen.

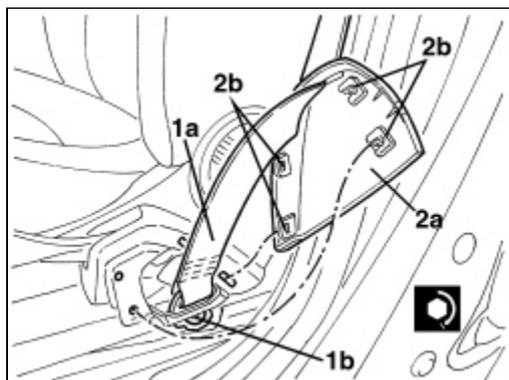

Wiedereinbau ( [Ausbau](#) )

- Prüfen, dass die äußere Abdeckung nicht beschädigt ist.

- Außenabdeckung anbringen und Halterungen einrasten.

- Die Befestigungsschrauben der äußeren Abdeckung anziehen.

**Arbeit. 7045A56 HEBEL DER MANUELLEN HÖHENEINSTELLUNG DES FAHRERSITZES - AuE**

1. Das Ende des vorderen Sicherheitsgurts (1a) am Sitz anbringen und die Schraube (1b) mit dem vorgeschriebenen Drehmoment anziehen.

--	--	--	--	--

Bauteil	Befestigung	Ø	Wert (daNm)	Gültigkeit
Sicherheitsgurtbügel am Sitz	Schraube	7/16 "	3.6 ÷ 4.4	

2. Die Blende (2a) des Sicherheitsgurts anbringen und die Halterungen (2b) einrasten lassen.

**Arbeit. 7045A24 EINSTELLGRIFF FÜR RÜCKENLEHNENNEIGUNG VORDERSITZ (EINER), LINKS ODER RECHTS - A.u.E.**

- Sitz auf Mittelstellung senken.