


# NUOVA BRAVO 1.4 16v LINKE ODER RECHTE INNENABDECKUNG FÜR VORDERSITZ - A.u.E. 7045A44

[Zurück KISSENBEZUG DES LINKEN ODER RECHTEN VORDERSITZES A.U.E.](#)

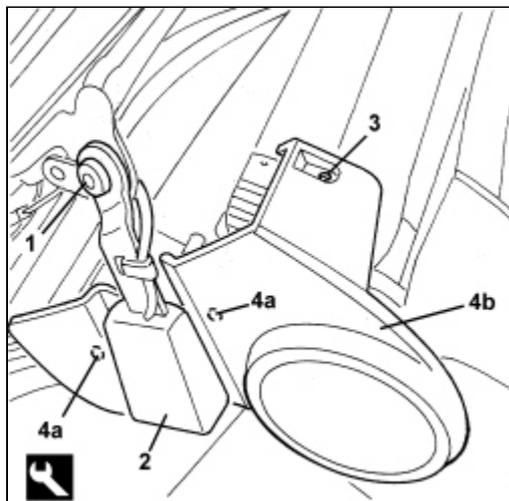


Ausbau ( [Wiedereinbau](#) )

- Den Sitz in die oberste Stellung bringen.

**Arbeit. 7045A10 VORDERSITZ (EINER), LINKS ODER RECHTS - A.u.E.**

1. Befestigungsschraube der Sicherheitsgurtpeitsche lösen.
2. Gurtpeitsche verschieben.
3. Die Befestigungsschraube der inneren Abdeckung lösen.
4. Innenhalterungen (4a) mit dem entsprechenden Werkzeug öffnen und Abdeckung (4b) entfernen.

Werkzeug	Bezeichnung	Funktion	Gültigkeit
1823015000	Abhebelmesser	Halterungen abhebeln	

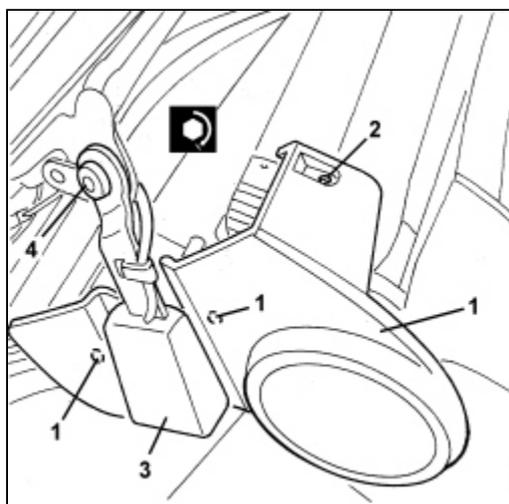

Wiedereinbau ( [Ausbau](#) )

- Prüfen, dass die Innenabdeckung nicht beschädigt ist.

1. Innenabdeckung anbringen und Halterungen einrasten.
2. Die Befestigungsschraube der Innenabdeckung anziehen.
3. Gurtpeitsche einbauen.
4. Befestigungsschraube der Gurtpeitsche anziehen.

Bauteil	Befestigung	Ø	Wert (daNm)	Gültigkeit
Sicherheitsgurtbügel am Sitz	Schraube	7/16 "	3.6 ÷ 4.4	

**Arbeit. 7045A10 VORDERSITZ (EINER), LINKS ODER RECHTS - A.u.E.**